



abetlaminati.com

Walkprint

ABET LAMINATI®

NED Walkprint is het laminaat voor zwevende vloeren.

ENG Walkprint is the laminate for raised floor solutions.

NED De ideale oplossing voor vloeren die een hoge slijtvastheid vereisen.

ENG The ideal solution for floor covering with high abrasion resistance.

NED Walkprint is bijzonder geschikt voor zwevende vloeren. Het laminaat wordt verlijmd op verhoogde constructies, die ruimte bieden voor de technische installaties van een gebouw: elektriciteit, sanitair, telematica en airconditioning. Het vloersysteem kan eenvoudig worden verwijderd, waardoor inspectie of onderhoud op elk moment mogelijk is.

Walkprint is ontworpen voor openbare ruimtes, kantoren, winkels, hotels en in het algemeen elke locatie waar veel verkeer en slijtage voorkomen.

In de DEST-versie is Walkprint ideaal voor werkomgevingen waar een betere afvoer van elektrostatische energie vereist is.

ENG Walkprint is particularly designed for raised floors. The laminate is glued on raised frames allowing room for the installation of technical components in a building, such as electric cables, hydraulic pipes, computer and telematic wiring and HVAC systems. This kind of raised access flooring can easily be removed to allow changes to the infrastructure, for inspection or access for maintenance operations.

Walkprint is created for public buildings, offices, shops, hotels and all those places where there is high traffic and wear and tear on a daily basis.

In the DEST version, Walkprint is ideal for workplaces where a higher electrostatic dissipation is required.









NED Het is perfect voor locaties die snelle installatie, maximale duurzaamheid en eenvoudig onderhoud vereisen.

ENG Perfect for those places where fast installation, high resistance and low maintenance are needed.

NED De technische kenmerken maken Walkprint bijzonder geschikt voor vloeren op bijzondere locaties: een extreem hoge oppervlaktebestendigheid tegen krassen en slijtage, en lichtstabiliteit, d.w.z. de weerstand tegen UV-A-straling die typisch is voor laminaat, waardoor de kleur van de vloer na verloop van tijd niet ver-
vaagt.

Walkprint behoudt alle hygiënische eigenschappen die kenmerkend zijn voor HPL-laminaat. Het is bestand tegen slijtage door loopverkeer en reiniging. Het niet-poreuze oppervlak maakt de vloer niet-absorberend en daardoor gemakkelijk te desinfecteren, wat zorgt voor meer veiligheid in drukbezochte en gedeelde ruimtes.

Tot slot zorgt het gemakkelijke verwerken van het materiaal voor lagere productiekosten, waardoor het economisch aantrekkelijk is.

ENG The technical features making Walkprint particularly fit for flooring solutions include: high superficial resistance, impact, wear and tear durability and scratch resistance coupled with light fastness. This laminate UV-A resistance allows colour to last without changing over time.


Walkprint keeps all the hygiene features typical of HPL laminate. It will not wear due to footfall or cleaning. The non-porous surface makes the floor waterproof and therefore easy to be cleaned and sanitised, achieving a higher safety in high traffic and public areas.

Its easy machining and fabrication lowers production costs making it an economical, affordable and worthwhile choice.



NED Hoogwaardige, gekleurde oppervlakken met diverse afwerkingseigenschappen zorgen voor een aangenaam tactiel gevoel.

ENG High performance coloured surfaces with various finish features provide a pleasant tactile touch.



Beschermende folie, indien van toepassing
Protective overlay, where applicable

Decoratief papier
Decorative paper


Kraftpapier
Kraft paper

Dikte Thickness (mm)	0,9—1,2
Formaat Size (mm)	607 x 607 ongeveer/about 3050 x 1300



Certificeringen

Certifications

 FSC www.fsc.org FSC® C119591 The mark of responsible forestry	 PEFC PEFC/18-32-19 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	NED Abet Laminati heeft beide vrijwillige „Chain of Custody“-certificeringen behaald volgens de schema's FSC® C119591 en PEFC 18-32-19. FSC®- of PEFC-gecertificeerde producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	NED Abet Laminati is een bedrijf met gecertificeerde kwaliteits-, milieu- en energiemanagementsystemen volgens de normen UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 en UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.	

	NED Abet Laminati heeft de EPD-publicatie (Milieuproductverklaring) ontvangen voor Print HPL Sottile.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin.
	NED Productlabel conform de norm NF EN 16575, die definieert dat het HPL-product bestaat uit een biomassa-percentage van biologische oorsprong van 66%.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	NED De Indoor Advantage Gold-certificering garandeert dat bouwmaterialen een gezond binnenklimaat bevorderen door te voldoen aan strenge limieten voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC's) voor een goede binnenluchtkwaliteit (IAQ). Om de certificering te verkrijgen, moeten producten door onafhankelijke laboratoria worden getest volgens de CDPH/EHLB-standaardmethode 01350 V1-2 op de uitstoot van relevante VOC's.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

NED Abet Laminati
heeft oog voor het milieu

ENG Abet takes care
of the environment.

NED Het is gemaakt van circa 70% cellulosevezels en circa 30% thermohardende harsen. Het laminaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk materiaal en vereist geen veiligheidsinformatieblad.

De milieueffecten van het product, gedurende de gehele levenscyclus van wieg tot poort, zijn berekend door middel van een LCA-studie en gepubliceerd via de Print HPL Stratificato EPD, een door een derde partij gecertificeerde verklaring.

Gezien de hoge calorische waarde kan Print HPL-laminaat worden gebruikt voor energierugwinning in afvalverwerkingsinstallaties.

ENG Laminate is consists of about 70% cellulose fibers and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



NED De nieuwste trendkleuren en elegante hout- en steentinten combineren voor een hoogwaardige uitstraling.

ENG The most recent trend colours, the smart wood or stone effects merge for cutting edge quality.

NED De Walkprint HPL-laminaatcollectie omvat 8 decors, waaronder hout, steen en kleine decoraties.

ENG The Walkprint collection comprises 8 decors including Legni wood-grain, stone and marble decors.

Decors Decors


Afw. Sei



Decors
Decors

Afw. Sei

Afwerkingen
Finishes

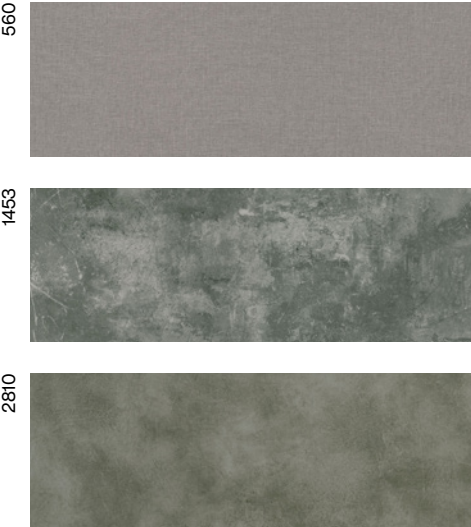

560

1453

2810




Sei

Formaat
Size

607 x 607 mm ongeveer/about



3050 x 1300 mm



Dikte
Thickness

0,9 mm



1,2 mm



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

De texturen en kleuren van de materialen en afwerkingen zijn slechts indicatief, aangezien ze onderhevig zijn aan toleranties van het drukproces.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

06 2026

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

abetlaminati.com